



MINICOX

Öffnungsmelder

Installations- und Bedienungsanleitung



information

www.deltadore.com




Erfüllt die Anforderungen der Richtlinien R&TTE 1999/5/EU (Funk)




* 2 7 0 2 2 5 2 8 E V V 1 *
* 2 7 0 2 2 5 2 8 E V V 1 *

Aufgrund möglicher Weiterentwicklungen von Normen und Produkten sind die in der vorliegenden Dokumentation aufgeführten Angaben und Bilder nur bei entsprechender Bestätigung von uns verbindlich.

1. Produktbeschreibung

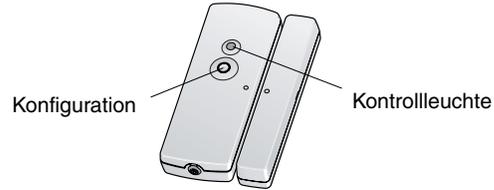

2. Packungsinhalt

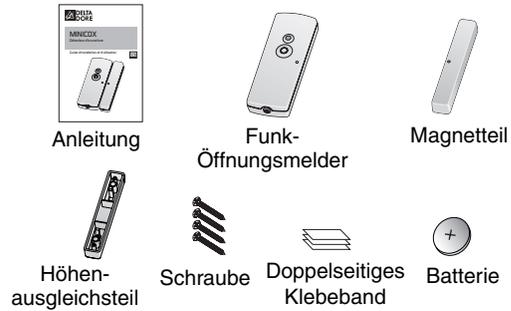

5. Montage

Vermeiden Sie den Anschluss in der Nähe von großen Metallgegenständen oder Schalttafeln, um die einwandfreie Ausbreitung der Funkwellen zu gewährleisten.

Gips, Holz, Rigipsplatten
90 - 100%




Ziegel, Agglomerat
65 - 95%




Stahlbeton
10 - 70%




Metall, Metallverkleidungen
0 - 10%




Führen Sie einen Übertragungstest vor der definitiven Montage des Melders durch.

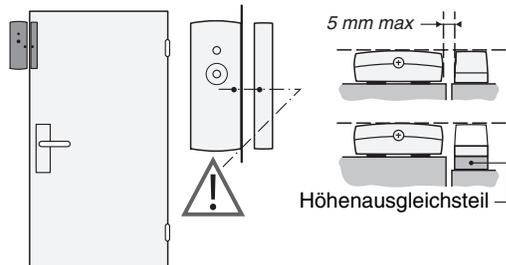


3. Inbetriebnahme

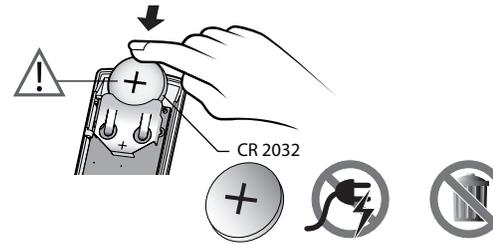

4. Wahl des Alarmstyps

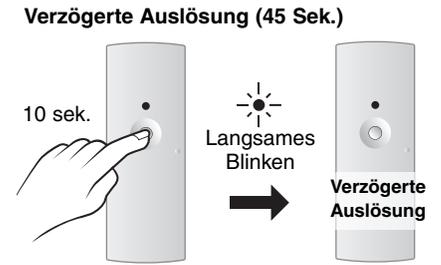

Unverzügliche Auslösung (Standardeinstellung)

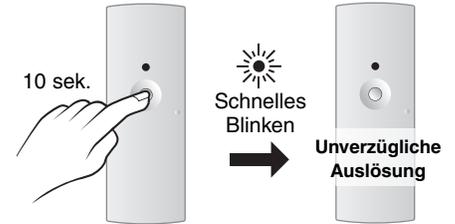

6. Zuordnung zu anderen Funkgeräten

- Das zuzuordnende Produkt wartet auf die Zuordnung (siehe dessen Anleitung).
Beispiel: Heizempfänger RF 642.
Drücken Sie ~3 Sekunden lang auf die Taste des Empfängers, bis die Kontrolllampe blinkt.
- Bestätigen Sie die Zuordnung durch einen Druck auf die Taste am Öffnungsmelder.
- Überprüfen Sie, dass die Zuordnung korrekt erfolgt ist.

7. Technische Angaben

- Spannungsversorgung 3 V Lithiumbatterie des Typs CR2032 (mitgeliefert)
- Lebensdauer der Batterien bei normalen Gebrauch von bis zu 2 Jahren
- Funk-Reichweite 200 - 300 m in hindernisfreier Umgebung je nach Einsatzkombination (Reichweite vom Einbau und möglichen elektromagnetischen Störungen abhängig)
- Funkwellenlänge: 868 MHz, Klasse 1
- Nur im Gebäudeinneren montieren
- Maximale Leistungsaufnahme im Standby-Modus: 3 µA
- Durchschnittliche Leistungsaufnahme beim Senden: 10 mA
- Schutzklasse: IP40
- Betriebs- und Lagertemperatur: 0°C bis 40°C
- Abmessungen: 84 x 30 x 13 mm
- Gewicht (inkl. Batterie): 33 g
- Funk-Alarmanlagenprodukt oder Funk-Fernbedienung (je nach Gebrauch)

