



easyTherm

Smart verwarmen met infrarood




Uren
ontspannen
thuis.

Nu gaat het
beginnen!

Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw verstandige beslissing voor de slimme infraroodverwarming van easyTherm.

Lees voor uw veiligheid en het langdurig waardebehoud van uw aankoop a.u.b. de volledige gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat in gebruik neemt.


● ● ● ● ● ● ● ● Technische handleiding infraroodpanelen



Wij houden van de natuur. En we leven graag in een woonruimte als een individuele oase van geborgenheid. Daarom hebben wij een verwarmingssysteem ontwikkeld dat het bos niet verbrandt, niet veel installatiewerk vereist en een levenslange energiebesparing en ongeëvenaard comfort biedt: easyTherm, de slimme infraroodverwarming.


Modeloverzicht

WANDMONTAGE EN PLAFONDMONTAGE




comfortSoft250 125 W

comfort350 175 W




comfort651 325 W



comfortSoft500 250 W

comfort700 350 W


comfortPlus900 450 W



comfortSoft501 250 W


comfort701 350 W

comfortPlus901 450 W




comfortSoft750 375 W

comfort1030 515 W



comfortSoft751 375 W


comfort1031 515 W



comfortSoft1000 500 W

comfort1350 675 W


comfortPlus1800 900 W




comfortSoft1500 750 W

comfort2000 1025 W

comfortPlus2700 1350 W




comfort700R 350 W




comfort1400R 700 W


STAANDE MODELLEN




emotion1000ES 500 W



emotion1000 500 W



emotion1000 deluxe 500 W

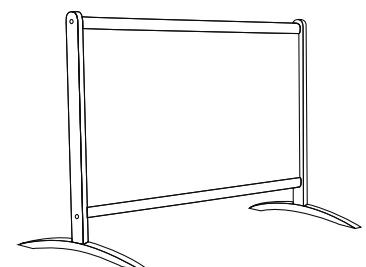

emotion1500 750 W

Wij feliciteren u

Gefeliciteerd met de aankoop van uw verwarmingspaneel van easyTherm. Het vertrouwen dat u in ons stelt door de aankoop van ons product is voor ons een onvermoeibare stimulans om uitstekende producteigenschappen en materiaalkwaliteiten te bieden.

Zoals alle easyTherm-producten is ook dit product ontwikkeld op basis van de nieuwste

technische inzichten en vervaardigd met de meest hoogwaardige, milieuvriendelijke componenten.

Neem enkele minuten de tijd voordat u het apparaat in gebruik neemt en lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Veiligheidsinstructies

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan. Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen, op voorwaarde dat het apparaat in de normale gebruiksstand is geplaatst of geïnstalleerd.

Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen de stekker van het apparaat niet in een stopcontact steken, het apparaat niet instellen, het apparaat niet schoonmaken en/of onderhoud door de gebruiker uitvoeren.

VOORZICHTIG

Enkele onderdelen van het product kunnen zeer heet worden. Bijzondere voorzichtigheid is geboden, wanneer kinderen en kwetsbare personen aanwezig zijn.

ONVOORWAARDELIJK OPMERKEN

Volgens de Verordening (EU) 2015/1188 ('ecologisch-ontwerprichtlijn') moet de temperatuur extern geregeld zijn. Daarbij moet originele regelapparatuur van easyTherm worden gebruikt om de vereiste correctiefactoren te bereiken. Bij modellen van de **emotion**-uitvoering worden deze meegeleverd.


- Dit apparaat is niet uitgerust met een voorziening voor het regelen van de kamertemperatuur.
- De in het plastic zakje meegeleverde brug mag alleen door een vakkundig elektrotechnicus worden aangesloten bij apparaten van de comfort- en comfortSoft-uitvoering. Bij apparaten van de comfortPlus-uitvoering mag de meegeleverde stekker voor verwarmingsapparaten uitsluitend worden aangesloten door een vakkundig elektrotechnicus.
- De verwarming mag niet worden gebruikt in kleine ruimten die bewoond worden door personen die de ruimte niet zelfstandig kunnen verlaten, tenzij een continue bewaking is gewaarborgd.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of zijn klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon om gevaren te voorkomen.

- Het apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt van gemakkelijk ontvlambare of brandbare materialen.
-  Om veiligheidsredenen mag het apparaat tijdens het gebruik niet worden afgedekt, anders kan er zich warmteontwikkeling met de bijbehorende gevolgen voordoen.
- Het verwarmingspaneel mag niet direct onder een stopcontact worden opgesteld c.q. gemonteerd.
- Verplaatsbare panelen mogen niet worden gebruikt in de onmiddellijke nabijheid van een badkuip, douche of zwembad.
- Na buitengewone belasting (overstroming, blikseminslag, overmatige mechanische belasting) moet worden gecontroleerd of het apparaat nog bedrijfszeker is. Raadpleeg in geval van twijfel altijd een gekwalificeerde elektricien.
- Bescherm uw apparaat tegen regen.
- Het apparaat is niet geschikt voor gebruik in garderobes.
- Gebruik nooit beschadigde netsnoeren of verlengsnoeren.
- Bescherm het snoer tegen overmatige hitte, contact met olie en scherpe voorwerpen en randen.
- Gebruik het netsnoer nooit om het apparaat aan op te tillen of te dragen.

BELANGRIJKE OPMERKING

De verpakking is herbruikbaar. Gelieve deze te recyclen of breng haar naar een inzamelpunt!

Technische gegevens

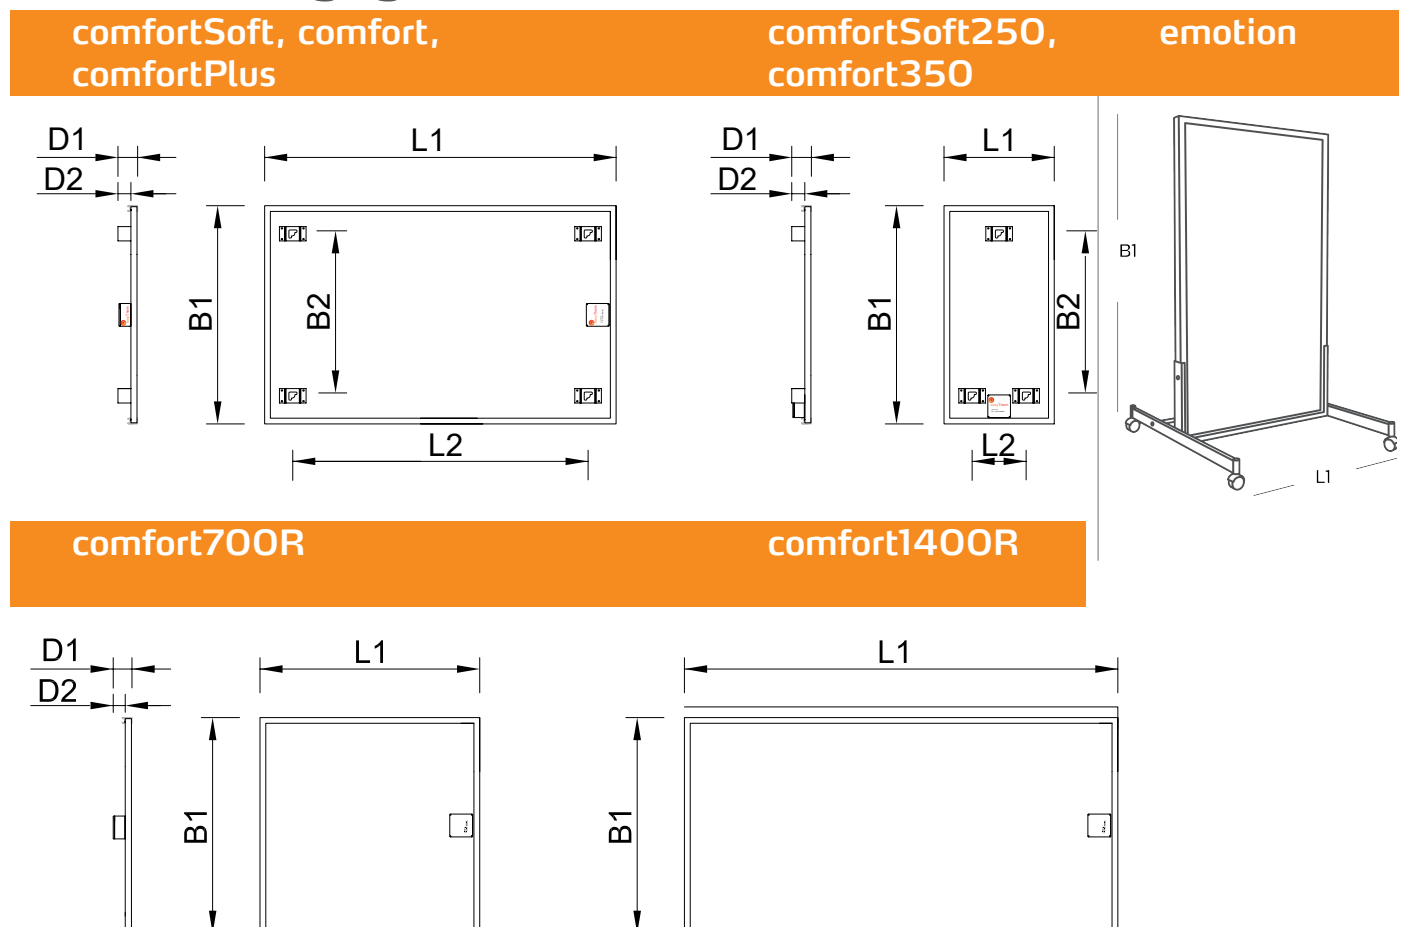

Technische gegevens

MAATTABEL 1.3

MODEL	TYPE	Paneel buitenmaten U-line elegance		Afstand wand/ voorrand lijst	Afstand plafond/ voorrand lijst	Afstand wand/ achterwand paneel	Afstand plafond/ achterwand paneel	Afstand boorgaten		Opge- nomen vermogen	Spanning	Bescher- mings- graad
		L1 (mm)	B1 (mm)	D1	D1	D2	D2	L2 (mm)	B2 (mm)	W	V	IP
comfortSoft250	D12.6	306	606	56	62	37	43	150	450	125	230	46
comfortSoft500	C12.6	606	606	56	62	37	43	450	450	250	230	46
comfortSoft500 ^s	C12.6	615	615	voor systeemplafond met rastermaat 625 x 625 mm						250	230	46
comfortSoft501	F12.6	250	1206	56	62	37	43	140	1050	250	230	46
comfortSoft750	G12.6	746	606	56	62	37	43	590	450	375	230	46
comfortSoft751	H12.6	376	1206	56	62	37	43	1050	220	375	230	46
comfortSoft1000	B12.6	976	606	56	62	37	43	821	450	500	230	46
comfortSoft1500	A12.6	1206	746	56	62	37	43	1050	591	750	230	46
comfort350	D72.6	306	606	56	62	37	43	150	450	175	230	46
comfort651	I72.6	976	306	56	62	37	43	821	150	325	230	46
comfort700	C72.6	606	606	56	62	37	43	450	450	350	230	46
comfort700 ^s	C72.6	615	615	voor systeemplafond met rastermaat 625 x 625 mm						350	230	46
comfort700R	K73.6	593	593	voor systeemplafond met rastermaat 600 x 600 mm						350	230	46
comfort701	F72.6	250	1206	56	62	37	43	140	1050	350	230	46
comfort1030	G72.6	746	606	56	62	37	43	590	450	515	230	46
comfort1031	H72.6	376	1206	56	62	37	43	1050	220	515	230	46
comfort1350	B72.6	976	606	56	62	37	43	821	450	675	230	46
comfort1400R	J73.6	1193	593	voor systeemplafond met rastermaat 1200 x 600 mm						700	230	46
comfort2000	A72.6	1206	746	56	62	37	43	1050	591	1025	230	46
comfortPlus900	C52.6	606	606	56	62	37	43	450	450	450	230	46
comfortPlus901	F52.6	250	1206	56	62	37	43	140	1050	450	230	46
comfortPlus1800	B52.6	976	606	56	62	37	43	821	450	900	230	46
comfortPlus2700	A52.6	1206	746	56	62	37	43	1050	591	1350	230	46

MODEL	TYPE	Paneel buitenmaten Softline / houten lijsten		Afstand wand/ voorrand lijst	Afstand plafond/ voorrand lijst	Afstand wand/ achterwand paneel	Afstand plafond/ achterwand paneel	Afstand boorgaten		Opge- nomen vermogen	Spanning	Bescher- mings- graad
		L1 (mm)	B1 (mm)	D1	D1	D2	D2	L2 (mm)	B2 (mm)	W	V	IP
comfortSoft250	D12.6	350	650	60	66	37	43	150	450	125	230	46
comfortSoft500	C12.6	650	650	60	66	37	43	450	450	250	230	46
comfortSoft501	F12.6	300	1250	60	66	37	43	140	1050	250	230	46
comfortSoft750	G12.6	790	650	60	66	37	43	590	450	375	230	46
comfortSoft751	H12.6	420	1250	60	66	37	43	1050	220	375	230	46
comfortSoft1000	B12.6	1020	650	60	66	37	43	821	450	500	230	46
comfortSoft1500	A12.6	1250	790	60	66	37	43	1050	591	750	230	46
comfort350	D72.6	350	650	60	66	37	43	150	450	175	230	46
comfort651	I72.6	1020	350	60	66	37	43	821	150	325	230	46
comfort700	C72.6	650	650	60	66	37	43	450	450	350	230	46
comfort701	F72.6	300	1250	60	66	37	43	140	1050	350	230	46
comfort1030	G72.6	790	650	60	66	37	43	590	450	515	230	46
comfort1031	H72.6	420	1250	60	66	37	43	1050	220	515	230	46
comfort1350	B72.6	1020	650	60	66	37	43	821	450	675	230	46
comfort2000	A72.6	1250	790	60	66	37	43	1050	591	1025	230	46

MODEL	TYPE	Staannd paneel buitenmaten		Opgenomen vermogen	Spanning	Bescher- mingsgraad
		L1 (mm)	B1 (mm)	W	V	IP
emotion1000ES	B12.6	680	1040	500	230	46
emotion1000 deluxe	B12.6	660	1180	500	230	46
emotion1000	B12.6	660	1180	500	230	46
emotion1500	A12.6	1270	950	750	230	46

Montage

In principe zijn er 4 uitvoeringen beschikbaar: emotion-uitvoering, als staand model; comfortSoft- en comfort-uitvoering, voor wand- en plafondmontage of als verzonken inbouw voor de easyPlan- en comfortPlus-uitvoeringen. De montageplaats voor verwarmingspanelen uit de comfortPlus-uitvoering moet zodanig worden gekozen dat deze niet gemakkelijk bereikbaar zijn (hoger dan 1,80 m).

Apparaten in vrijstaande uitvoering mogen uitsluitend op een horizontale, egale ondergrond worden geplaatst. Een paneel moet aan de wand worden bevestigd met behulp van de meegeleverde montageset, mits de ondergrond daarvoor geschikt is. Wand en plafonds moeten volledig vlak zijn. De minimale afstand tot wand, plafond, gordijnen en andere


vaste voorwerpen moet 35 mm bedragen. Het is niet toegestaan gaten in het verwarmingspaneel te boren, hierdoor raakt het apparaat onherstelbaar beschadigd. Als er gaten in het verwarmingspaneel worden geboord, verliest het apparaat zijn bedrijfszekerheid en mag het niet meer aan het elektriciteitsnet worden aangesloten.

Het apparaat mag alleen vast op het elektriciteitsnet worden aangesloten door een erkende installateur (zie ook "Veiligheidsaanwijzingen"). Voor schades, eventuele geluidshinder en verwondingen, die ontstaan door niet toegestane boringen en/of onjuist gebruik en/of montage, wordt elke aansprakelijkheid afgewezen. Voor easyPlan- en easyLight-installaties worden aparte gebruiksaanwijzing meegeleverd.

Wandmontage - stap voor stap

- 1** Pak het paneel uit en zorg ervoor dat alle onderdelen volgens de pakbon aanwezig zijn.
- 2** Kies een geschikte plaats voor de installatie van uw verwarmingspaneel volgens de richtlijnen in deze gebruiksaanwijzing. **Let op:** de panelen uit de comfortPlus-uitvoering mogen uitsluitend door een vakman worden gemonteerd. De montageplaats moet zodanig worden gekozen dat deze niet gemakkelijk bereikbaar is (boven 1,80 m).
- 3** Zorg ervoor dat de montagewand volledig vlak is. Markeer aan de 3 (comfortSoft250 und comfort350) of 4 gaten volgens maattabel 1.3 in een rechte hoek op de gekozen of aanbevolen plaats.
- 4** Zorg ervoor dat de bijgeleverde schroeven geen schade toebrengen aan elektriciteits-, water-, riolerings-, ventilatie- of verwarmingsleidingen en dat de draagkracht van de muur toereikend is.

- 5 Boor de gaten met een boor die geschikt is voor het wandmateriaal. De diepte van het gat moet minstens 60 mm zijn (gebruik voor holle bakstenen geen slagboor-functie).
- 6 Gebruik de meegeleverde pluggen **e** voor de bevestiging en druk deze tot aan de kraag in het boorgat.
- 7 Druk de schroeven **d** door de opening van de afstandshulzen **b** heen. Draai nu de schroeven **d** stevig in de muur. De meegeleverde onderleggingen **c** kunnen worden gebruikt om eventuele oneffenheden in het montagevlak te egaliseren door de onderleggingen **c** op de schroeven **d** tussen de afstandshuls **b** en de muur te plaatsen.
- 8 Hang het paneel op aan de 3 (comfortSoft250 und comfort350) of 4 afstandshulzen **b**. Steek hiervoor alle afstandshulzen **b** door de gaten in de ophangbeugels **f**, zodat de glijvlakken van de ophangbeugels **f** op de afstandshulzen **b** komen te liggen.
- 9 **BELANGRIJK!** Bevestig de twee meegeleverde veiligheidsplaatjes **a** aan de twee ophangbeugels **f** aan de bovenzijde van het paneel om het paneel te beveiligen tegen onbedoeld naar beneden vallen.
- 10 Schuif de twee veiligheidsplaatjes **a** tussen de twee ophangbeugels **f** en twee afstandshulzen **b** met de open zijde zo ver over de schroeven **d** tot het omgebogen gedeelte van de twee veiligheidsplaatjes **a** tegen de twee afstandshulzen **b** rusten. Zie tekening Detailweergave hieronder.
- 11 Bij horizontale montage moeten de veiligheidsplaatjes **a** alleen van boven naar beneden worden geschoven. Voor verticale montage schuift u de veiligheidsplaatjes **a** vanaf de zijkant tussen de ophangbeugels **f** en de afstandshuls **b**. Hiermee is de montage voltooid en is een veilige werking gegarandeerd.

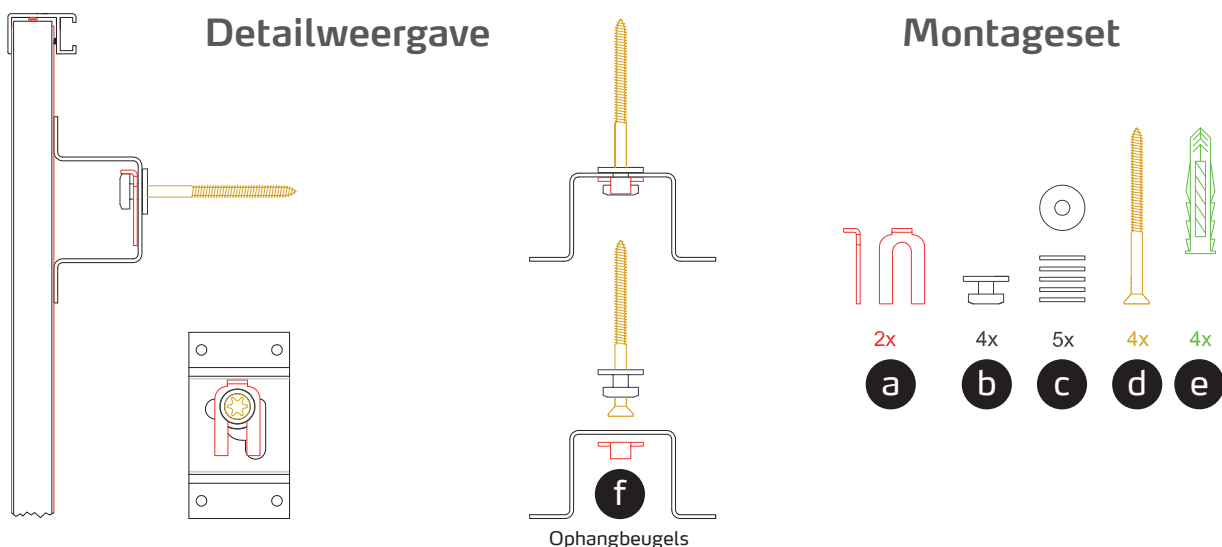




Plafondmontage - stap voor stap

- 1 Markeer de punten voor de boorgaten met behulp van het sjabloon.

Gaten voor plafondmontage


Gaten voor "connect"

Gaten voor "easyLight"

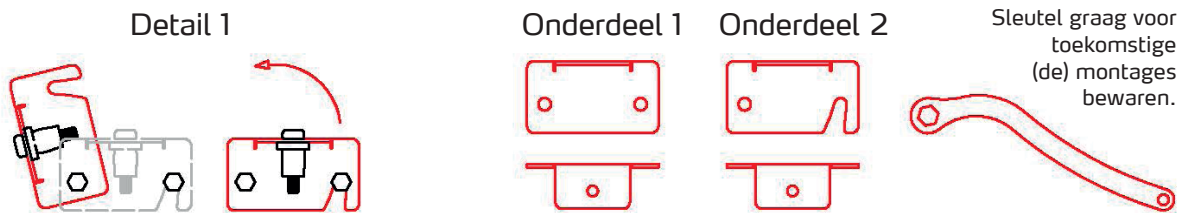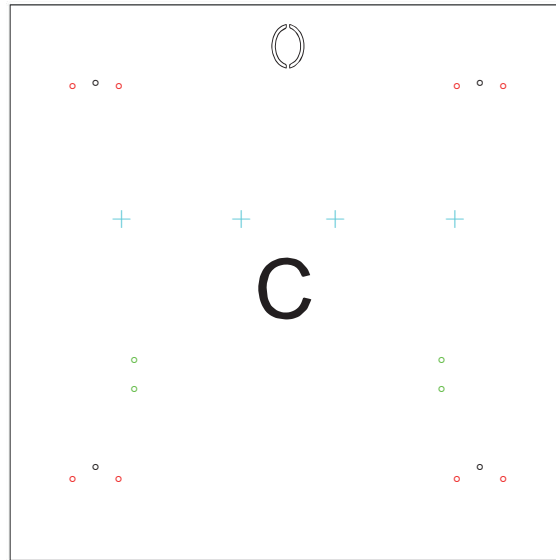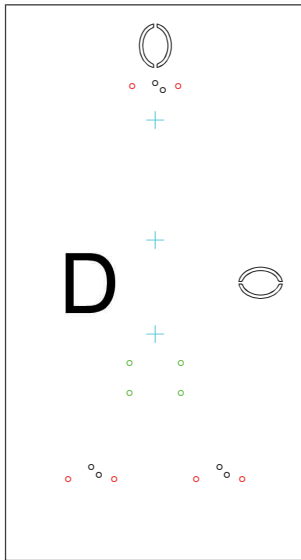


- 2 Boorgaten (8 mm) haaks op het plafond aanbrengen.


- 3 Beide stuks onderdeel 1 aan één kant vast aanbrengen.

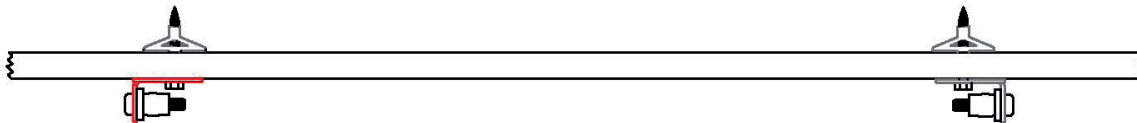


- 4 Monteer 2 stuks onderdeel 2 aan de tegenoverliggende zijde, niet vastdraaien en opzij draaien (detail 1).

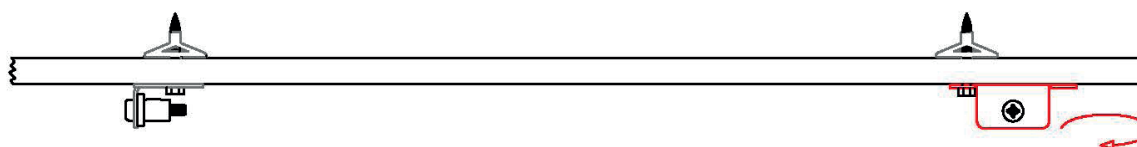


- 5 Schuif het paneel met de ophangbeugels **f** op de rubberen lagers van de vast gemonteerde 2 stuks onderdeel 1.

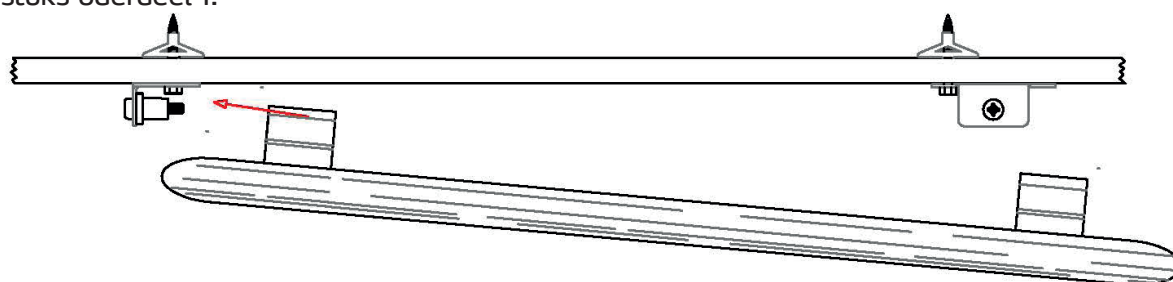


- 6 Til nu het paneel op tot het een gelijkmatige afstand tot het plafond heeft.

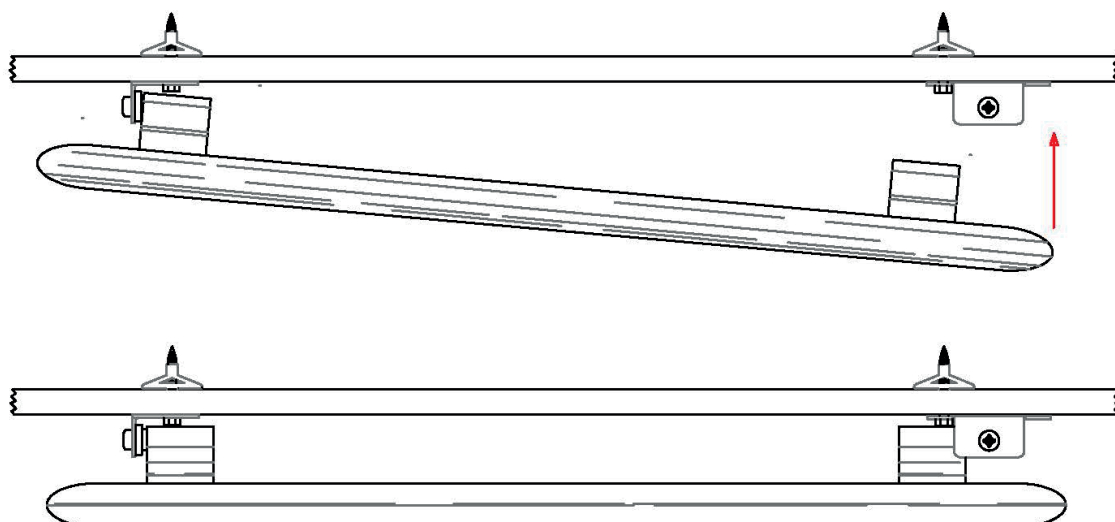

- 7 Draai nu de twee draaibare hoeken (Onderdeel 2) met de rubberen lagers in de ophangbeugels **f** van het paneel tot de schroefkop in de uitsparing van onderdeel 2 zit.

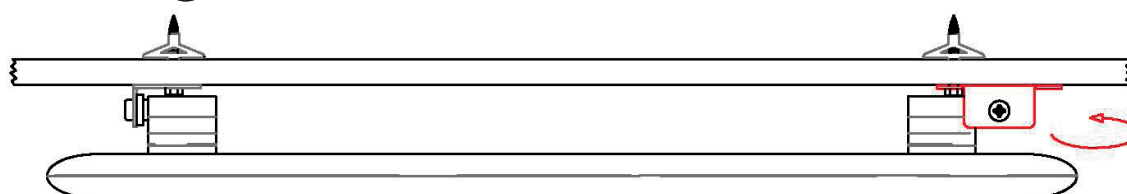


- 8 De bouten aan de 2 stuks onderdeel 2 met de meegeleverde sleutel aantrekken.

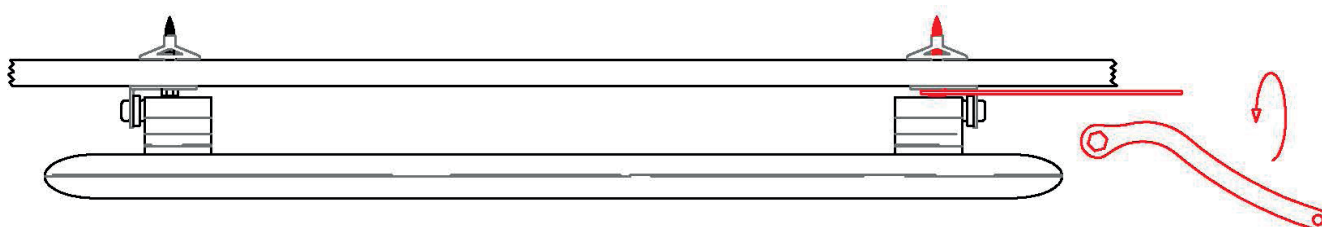


Let op: de panelen uit de comfortPlus-uitvoering mogen uitsluitend door een vakman worden gemonteerd. De montageplaats moet zodanig worden gekozen dat deze niet gemakkelijk bereikbaar is (boven 1,80 m).

EASYPLAN - VERZONKEN INBOUW VOOR WAND EN PLAFOND

Plafandinbouw



Wandmontage

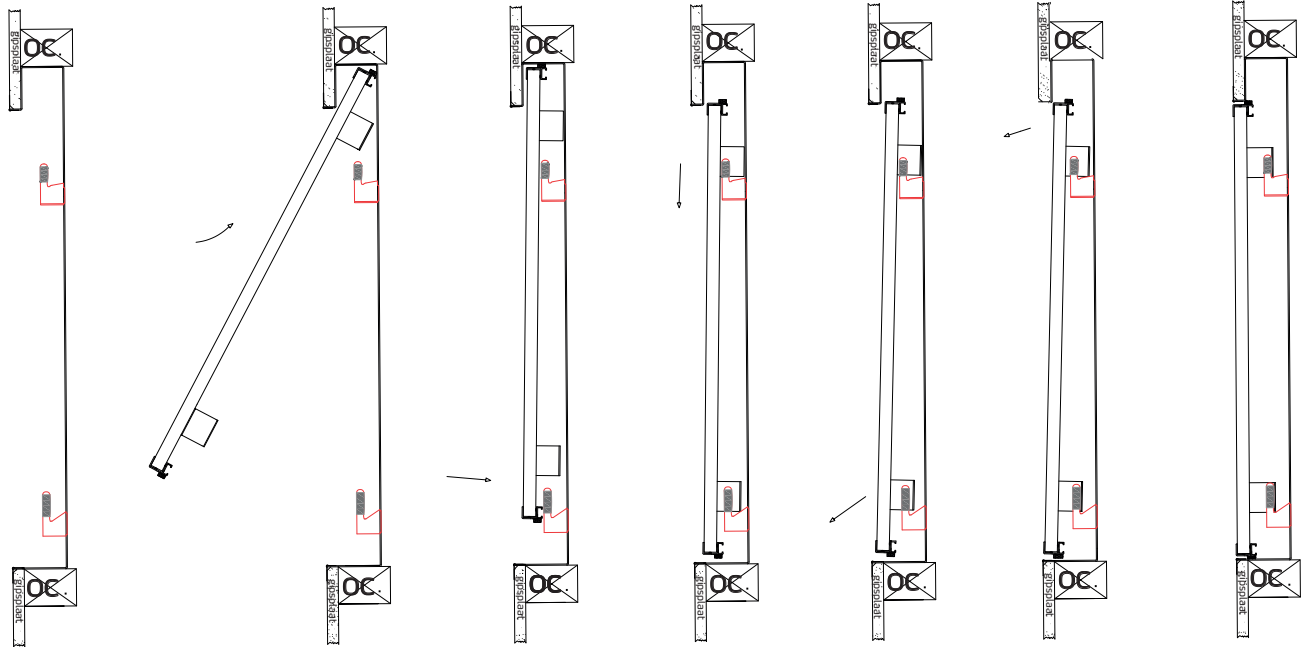

INBOUW IN SYSTEEMPLAFOND

geldt alleen voor de modellen comfort700R en comfort1400R

- 1 Controleer de rasterafmetingen van het systeemplafond.
- 2 Controleer of het draagvermogen van het systeemplafond toereikend is voor het gewicht van het apparaat (zie tabel).
- 3 Hang het paneel voorzichtig in het plafond en verwijder het beschermfolie.

MODEL	TYPE	Paneel buitenmaten U-line elegance		Systeemplafond rastermaat		Gewicht kg
		L1 (mm)	B1 (mm)	L1 (mm)	B1 (mm)	
comfort700R	K73.6	593	593	600	600	8
comfort1400R	J73.6	593	1293	600	1200	17



easyTherm

Smart verwarmen met infrarood



Met de easyTherm 4-voudige garantie

zorgeloos investeren bij de aankoop van de verwarming

5 Jaar volledige garantie - Uw verwarmingssysteem is ontworpen voor de komende decennia. easyTherm biedt 5 jaar volledige garantie op de geleverde panelen en hun prestaties, alsook op de regelapparatuur. Dit geldt niet voor mechanische schade of gebruik dat langer duurt dan de jaarlijkse bedrijfstijd op basis van het betreffende lokale klimaat, noch voor gebruik in de commerciële of industriële sector.

Efficiëntiegarantie - Bij vakkundig ontwerp en installatie door uw partij bij de overeenkomst krijgt u efficiëntiegarantie. Uw voordeel: gegarandeerd bereiken van de gewenste wooncomfort-temperatuur volgens EN 12831 en wanneer ontworpen als hoofdverwarming. Als door uw partij bij de overeenkomst volgens EN 12831 of met easyTool een verwarmingsbelastingberekening is uitgevoerd, rekening houdend met het klimaat ter plaatse en de bouwtechnische fysieke eigenschappen van het object, garandeert easyTherm resp. de partner van easyTherm in het specifieke land dat de in EN 12831 voorgeschreven norm-binnentemperaturen in de ruimten betrouwbaar worden bereikt. De efficiëntie-garantie vervalt voor extra verwarmingstoestellen en onderbreekbare voedingen.

100% Veiligheidsgarantie - easyTherm garandeert in het kader van de actuele EU-Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en EN 60335 uw veiligheid. Deze verordening voor elektrisch bediende apparaten bevestigt dat het apparaat onschadelijk is bij gebruik volgens het beoogde doel en dus veilig voor personen, huisdieren en voorwerpen bij gebruik van de panelen.

Aangenaam-klimaatgarantie - easyTherm garandeert vrij van elektrosmog volgens het meetprotocol voor biologische compatibiliteit door elektromagnetische invloeden volgens "i-bmr Dr. Planck Institut für Bioelektrizität und Medizinische Raumkohärenzforschung" en volgens de richtlijn 2014/30/EU elektromagnetische compatibiliteit. easyTherm infraroodverwarmingen hebben een positiever effect op het elektrobiologische systeem van mensen dan een met water gevulde verwarmingsradiator. De facto genereert een easyTherm-paneel minder elektrosmog tijdens het gebruik dan een gloeilamp. Dit is aangetoond en uniek.

DI Günther Hraby

Gerfried Burger

Garantiebewijs

Wij feliciteren u met uw beslissing en zijn blij dat u besloten heeft om een hoogwaardig easyTherm infraroodpaneel en/of bedieningscomponenten aan te schaffen.

PRODUCT:

Model paneel:

Serienummer:

Gemonteerd in ruimte / positie

Model regelunit 1:

Serienummer:

Gemonteerd in ruimte / positie

Model regelunit 2:

Serienummer:

Gemonteerd in ruimte / positie

easyTherm verleent een garantie volgens de garantievooraarden van dit garantiebewijs van

5 jaar op easyTherm infraroodverwarmingspanelen -

5 jaar op extra elektronica zoals besturingen en accessoires

GARANTIEVOORWAARDEN*

Garantieservice

De garantieservice wordt door uw gekwalificeerde algemene easyTherm importeur of rechtstreeks door easyTherm geleverd. Het eerste aanspreekpunt is het facturerende bedrijf. Als easyTherm de garantieservice overneemt, nemen wij daarmee de garantieverplichtingen van de verkoper niet over. Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke garantie.

Omvang van de garantie

Onze goederen worden gegarandeerd binnen de in dit garantiebewijs vermelde termijn en in overeenstemming met de volgende bepalingen. De garantie geldt alleen voor de eerste eigenaar.

De garantie dekt materiaal. Hij omvat, naar keuze van de verkoper, de gratis vervanging of reparatie van alle onderdelen die nodig zijn om aantoonbare fabricage- of materiaalfouten te verhelpen. De aantoonbaar optredende fabricage- en/of materiaalfouten worden naar keuze van de garantieplichtige geregeld door kosteloze reparatie of door vervanging van de defecte onderdelen dan wel vervanging door een gelijkwaardig, foutloos apparaat. De vervangen onderdelen worden ons eigendom. Er bestaat geen aan-

spraak op verlenging of herstart van de garantieperiode wegens een vervangende/reserveonderdeellevering op grond van garantieaanspraken. De directe en indirecte transportkosten en het transportrisico zijn voor rekening van koper. In geval van garantie moeten het volledig ingevulde garantiebewijs, de factuur en een beschrijving van het gebrek altijd bij de goederen worden gevoegd. Indien de panelen meer dan 1500 uren vollast per jaar en/of voor commerciële doeleinden worden gebruikt, wordt een garantie van 2 jaar verleend.

Er is alleen aanspraak op garantie als de garantieregistratie met de factuur en het ingevulde garantiebewijs door de fabrikant in het Competentiecentrum Unterwart of bij de algemene importeur is ontvangen.

Uitsluiting van garantie

Uitgesloten van de garantie zijn natuurlijke slijtage en schade als gevolg van onjuist gebruik, krassen op houten behuizingen, lijsten, metalen onderdelen, inclusief zichtbare en verborgen transportschade of andere mechanische schade. De garantie vervalt indien het fabrieks-, serie- of apparaatnummer van de goederen is verwijderd, onherkenbaar is gemaakt of gewijzigd, indien de goederen door derden of door de inbouw van onderdelen van derden zijn gewijzigd of indien de verwerkingsvoorschriften niet zijn opgevolgd.

De garantieperiode begint met de eerste levering/facturering van de groothandel en is onafhankelijk van de datum van verkoop aan de eindverbruiker.

easyTherm GmbH

Vestigingsplaats: Thomas A. Edison-Straße 2, 7000 Eisenstadt

Competentiecentrum, adres: Gewerbepark 46, 7502 Unterwart, Austria

Tel: +43 3352 38200 600, Fax: +43 3352 38200 699, email: office@easy-therm.com

Handelsregister nr.: KvK-nr. 349177x; btw-nr. ATU 6582 0178

www.easy-therm.com



Garantie en service

Zoals vermeld op de garantiekaart geeft de fabrikant een beperkte garantie op de door u aangeschafte infraroodverwarmingspanelen. Alle fabricage- en/of materiaalfouten worden binnen de gestelde termijnen op vertoon van de factuur verholpen door kosteloos de defecte onderdelen op te sturen dan wel omruilen tegen een gelijkwaardig, foutloos apparaat (naar onze keuze).

In geval van een garantieclaim moet het apparaat met de factuur en een nauwkeurige beschrijving van de gebreken, goed verpakt, naar een servicepartner of rechtstreeks naar Nathan worden gestuurd. De koper dient voor het gratis transport te zorgen.

DE GARANTIE VERVALT INDIEN:

1. de factuur of garantiekaart niet kan worden overgelegd.
2. onderdelen door te hoge netspanning of kortsluiting aan de klemmen zijn beschadigd.
3. de verwarmingspanelen niet voor het beoogde doel worden gebruikt.
4. de verwarmingspanelen door geweld werden beschadigd.
5. het apparaat door onbevoegden is geopend of als er schade is veroorzaakt door onvakkundige wijzigingen van de instellingen.
6. het typeplaatje met het serienummer werd verwijderd of onleesbaar gemaakt.
7. het verwarmingspaneel door onvakkundige behandeling beschadigd werd.
8. de oorspronkelijk meegeleverde montageset (zie pagina 8) niet voor installatie zijn gebruikt en/of niet elke schroef de voorgeschreven speling aanhoudt en/of de installatie-instructies niet in acht zijn genomen.

HOUT LEEFT! TOEVOEGING VOOR EMOTION-MODELLEN:

Hout is een natuurlijk product en kan ondanks zorgvuldige selectie en de beste kwaliteit nog steeds licht van kleur en vorm veranderen (direct zonlicht, hoge kamertemperatuur).

Zoals bij elk natuurlijk materiaal kunnen zich ook onregelmatigheden voordoen op het keramische oppervlak, die met het blote oog zichtbaar mogen zijn op een afstand van maximaal 2 m.

In gerechtvaardigde gevallen dekt de garantie alleen reparatie of vervanging van de defecte onderdelen of vervanging door een gelijkwaardig, foutloos apparaat (naar onze keuze). Verdere aanspraken en aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade zijn in principe uitgesloten.

Als de dwarsprofielen losraken wanneer het hout droogt, draai dan de vier schroeven aan de zijkant van de lijst voorzichtig vast met een inbussleutel van maat 5.

GARANTIE EN UITSLUITING VAN GARANTIE

Als de verwarmingspanelen uit de ComfortPlus-uitvoering in de easyPlan-inbouwdoos worden geïnstalleerd, vervallen de garantie en de 5 jaar volledige garantie.

Bij het gebruik van verwarmingspanelen uit de ComfortPlus-uitvoering in de easyPlan inbouwdoos betekent de verhoogde stuwwarmte dat er geen aansprakelijkheid

kan worden aanvaard voor opgebouwde plafondelementen of coatings op plafonds en wanden (mogelijke effecten: scheuren als gevolg van krimp tijdens het drogen en het loslaten van eventuele coatings van plafonds en wanden en het vervormen van houten constructies).

Gebruik en service

- Gebruik alleen gearde en met de op het apparaat aangegeven netspanning overeenkomende insteek- of klemmencontactdozen.
- Alle extra apparaten, zoals thermostaatschakelaars en timers, moeten in overeenstemming zijn met de op het apparaat aangegeven stroom (ampère) en spanning (volt).
- Om een probleemloze en veilige werking te garanderen, moet het paneel voor elke inbedrijfstelling worden gecontroleerd op beschadigingen aan de kabels en kabelinvoeren.
- Na de juiste montage of opstelling en aansluiting op een geschikte voedingsbron is uw easyTherm infrarood-verwarmingspaneel klaar voor uw feel-good-, verwarmings- of wellnessstoepassing.
- De werking wordt beëindigd door de stekker uit het stopcontact te trekken of door een thermostaat of timer die de stroomtoevoer verbreekt voor zover een dergelijk accessoire is aangeschaft en op de juiste wijze geïnstalleerd.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt en voor onderhouds- of reparatiewerkzaamheden.
- Reparatie bij voorkeur door een gekwalificeerde elektrotechnische installateur laten uitvoeren.
- Het apparaat mag alleen worden gereinigd met een vochtige, niet-schurende doek.



Unieke keramiek zorgt voor behaaglijke tegelkachelwarmte



Lange levensduur, bij langdurig gebruik*.



Nauwkeurig regelbaar



Hoogwaardige materialen, tot 95% uit Oostenrijk en Duitsland



Frisse, stofvrije ademlucht, ideaal voor mensen met allergieën en astma



Advies, berekening en installatie door uw speciaal geschoolde easyTherm-partner



De hoogste energie-efficiëntie, bewezen door studies



Meervoudig onderscheiden product



Geverifieerde, laagste Total Cost of Ownership



Geteste kwaliteit, met TÜV-keurmerk



In combinatie met zonnepanelen of groene stroom volledig CO2-vrij



Gemaakt in Oostenrijk



Vrij van elektrosmog



Altijd een stap voor als technologische koploper

**) Technische opmerkingen van Dipl.Ing Dr.techn. Dr.h.c. em.o.Univ.Prof. Fritz Paschke (TU-Wenen) geven de constructie een "uitmuntend brevet" en verwachten "daarom van dit product een hoge betrouwbaarheid en een lange levensduur".*



De 4-voudige veiligheid van easyTherm. Totale veiligheid voor u.



Nathan Systems B.V
Mega 2
6902KL Zevenaar
Tel. 0031264459845
info@nathan.nl

Showroom:
Copernicusweg 5
3752 LZ Bunschoten

Nathan Systems NV
Lozenberg 4
1932 Zaventem
Tel. 0032472277236
info@nathan.be



easyTherm

Smart verwarmen met infrarood



twitter.com/heizen_infrarot



facebook.com/easytherm



youtube.com/easyThermGmbH



google.com/+Easytherm-Infrarothheizung



instagram.com/easytherm.infrarothheizungen



Het verwarmingspaneel mag niet bij het huisvuil worden weggegooid. Geef het a.u.b. voor een correcte afvoer bij een inzamelpunt of de elektrovakhandel af.